




THERA 450

Imbosacc
packaging senza confini

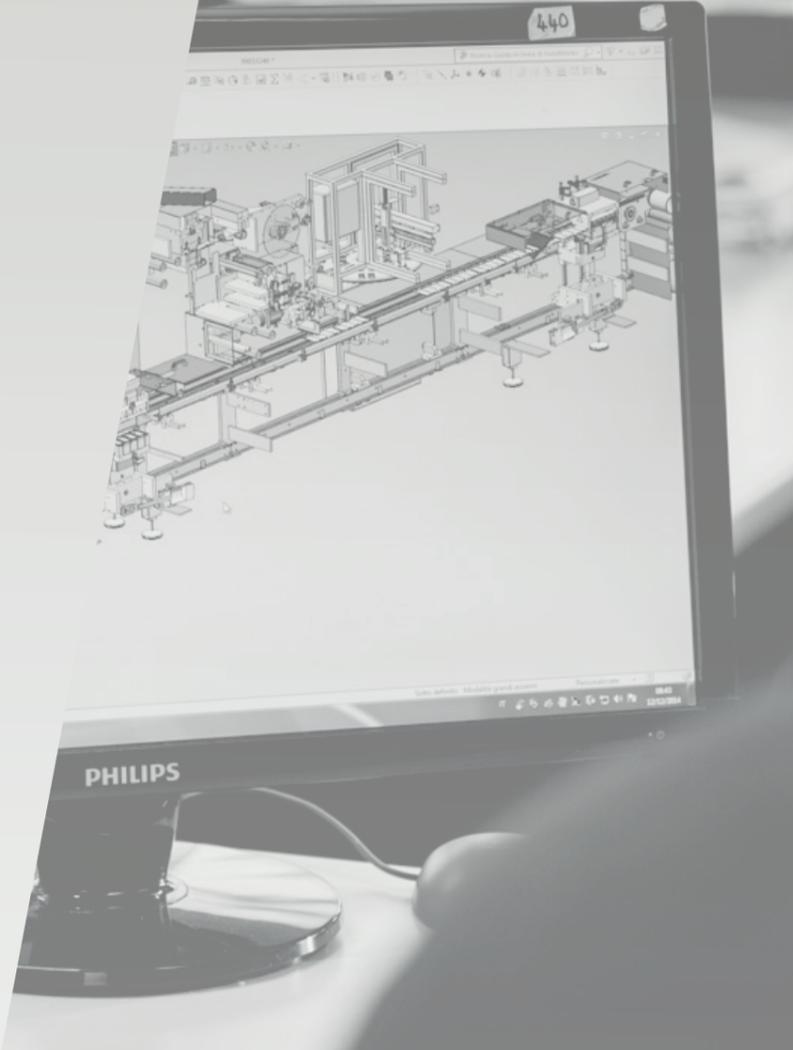

THERA 450

La sintesi di affidabilità,
semplicità ed alte prestazioni,
concentrata in una struttura
solida e compatta.



MODEL 450 | THERA

ALTO GRADO DI IGIENE
con struttura in acciaio INOX



SEMPLICE

accesso per operazioni di
manutenzione



AFFIDABILE

grazie alle
performance garantite



USER FRIENDLY

con interfaccia utente
di ultima generazione



colmatic

THERA 450

COMPATIBILE

per l'integrazione di dispositivi di
stampa e caricamento automatici



RISPARMIO

fino a -30% sul consumo
di materiale




RISPARMIO FILM

fino al 30%, grazie al caratteristico sistema di realizzazione vuoto e immissione gas, che consente di limitare la quantità di materiale non utilizzato a SOLO 10mm di sfrido laterale e SOLO sul film inferiore, con una notevole riduzione sui costi di confezione



VERSATILITÀ

di utilizzo, grazie alla possibilità di impiegare varie tipologie di film plastici (PET, PP, APET, PA/PE...), alluminio, cartone-politene, materiali riciclati e carta medica

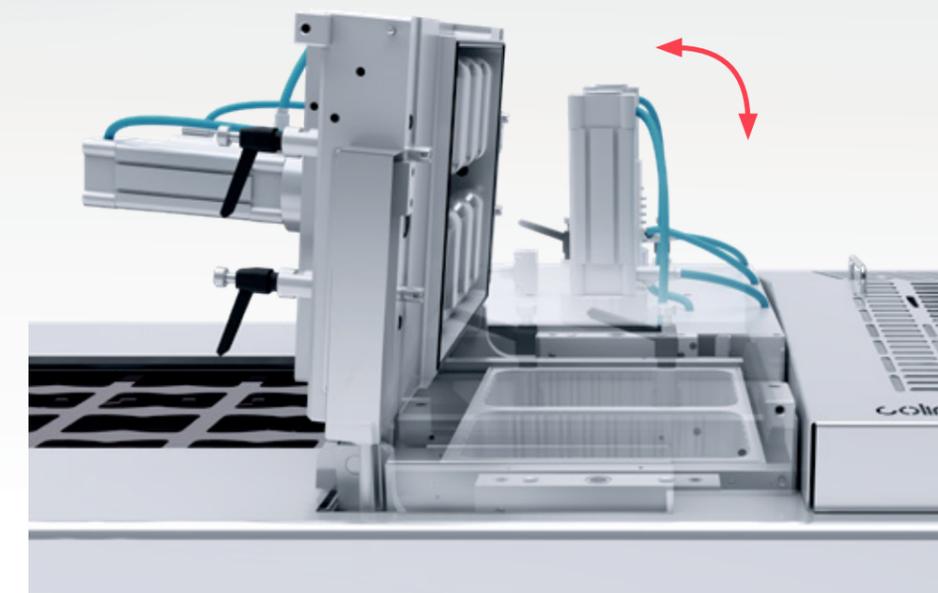


GINOCCHIERA 4 COLONNE

l'affidabilità delle movimentazioni meccaniche è garantita da una struttura di sostegno delle stazioni di saldatura e formatura a 4 colonne



PANNELLO OPERATORE HMI-TOUCH-SCREEN RESISTIVO

permette una semplice e veloce gestione di tutti i parametri della macchina con visualizzazione di eventuali anomalie e possibilità di connessione remotata alla linea di produzione

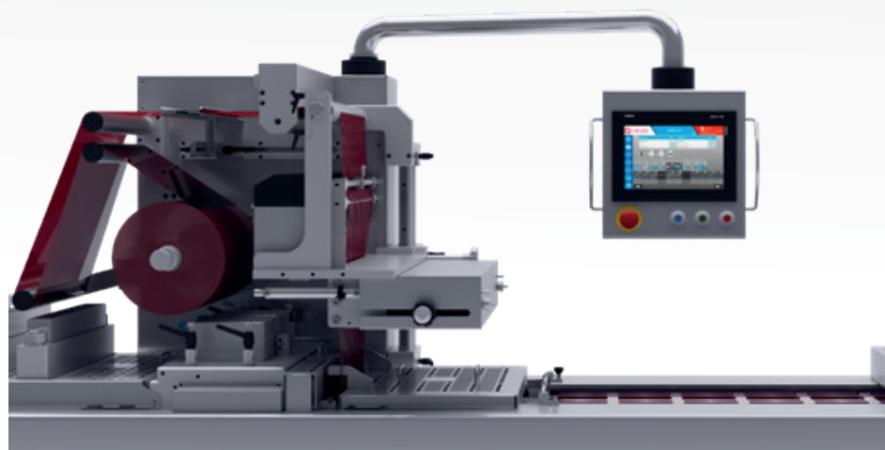

CAMPANE INCERNIERATE

dispositivo ribaltamento campane con apertura a libro per una rilevante riduzione dei tempi di cambio formato e manutenzione



FUNZIONI DISPONIBILI

- Saldatura
- Sottovuoto
- Atmosfera modificata (ATM)
- Termoretraibile
- Skinpack
- Passi Multipli

COMPONENTISTICA



- Elettronica: PLC Siemens
- Pneumatica: FESTO
- Pompe vuoto: BUSCH
- Interfaccia controllo: PLC Siemens

PERFORMANCE

- Produzione: fino a 20 cicli/min
- Materiale: spessori film da 20 my fino a 800 my
- Diam max bobina superiore 400 mm
- Diam max bobina inferiore 400 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza macchina: 4.500mm
- Larghezza macchina: fino a 1100mm
- Altezza macchina: fino a 2000mm
- Area di carico: in base a passo macchina (area disponibile fino a 1.000 mm max.)
- Fascia film inferiore: fino a 420mm
- Fascia film superiore: fino a 400mm
- Passo massimo di avanzamento: fino a 300mm
- Profondità massima confezione: fino a 120mm

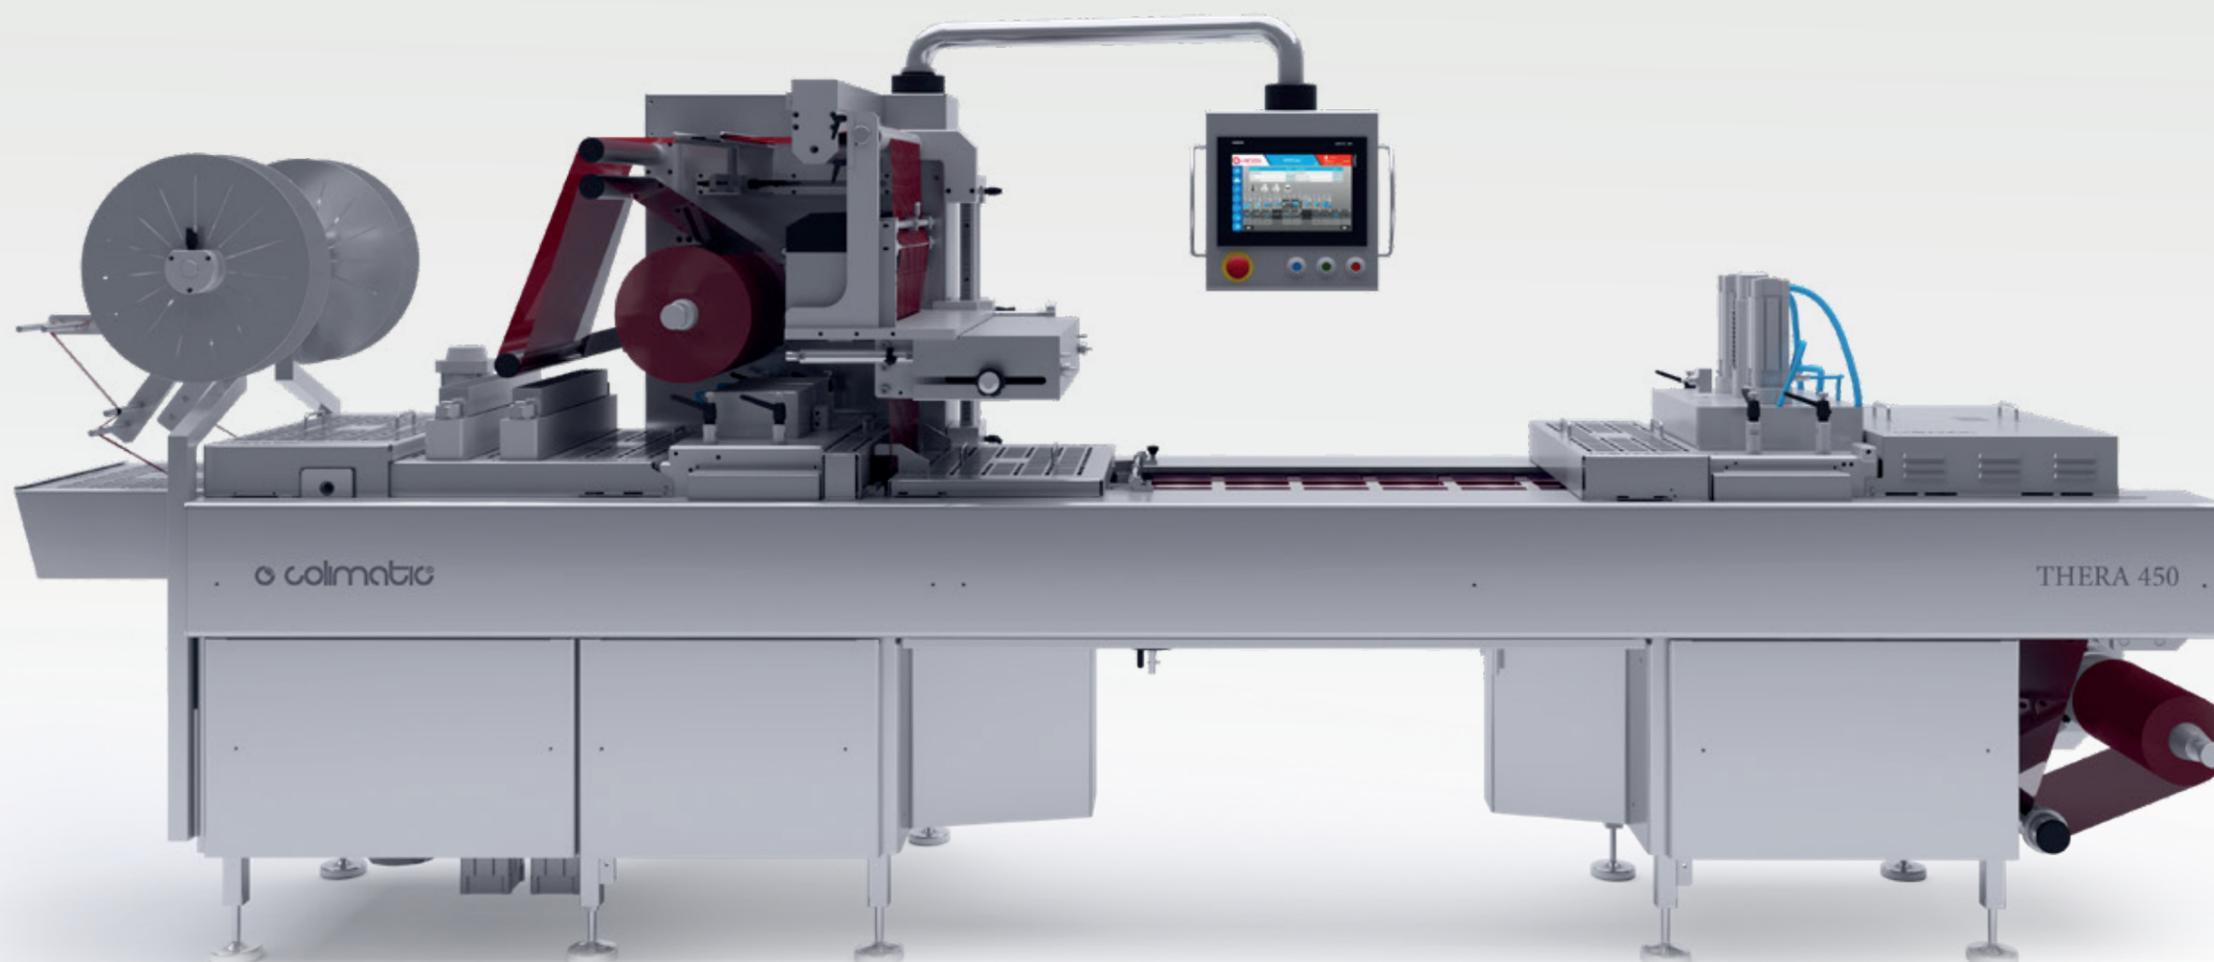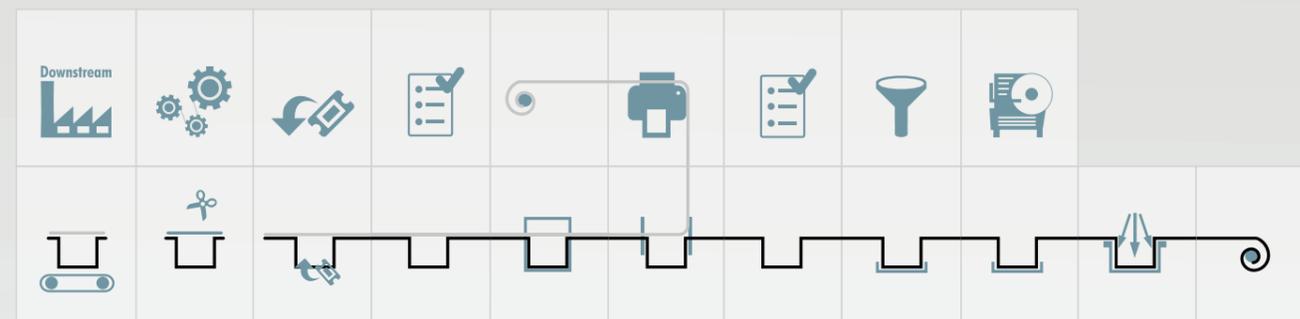

OPTIONAL

NOTE

