



THERA 650

Imbosacc
packaging senza confini



La massima espressione
della tecnologia,
della flessibilità e
della qualità
maturate in mezzo secolo
di esperienza

THERA 650

LA NOSTRA AMMIRAGLIA



Imbosacc
packaging senza confini

COMPLETAMENTE LAVABILE
con piani spioventi



AFFIDABILE
grazie alle
performance garantite



SEMPLICE
accesso per operazioni di
manutenzione

MODEL 650 | THERA

USER FRIENDLY
con interfaccia utente
di ultima generazione



PERFORMANCE ELEVATE
la più alta produttività
della sua categoria



TAILOR MADE
realizzata su misura e
senza limitazioni




INTEGRABILE
con ogni tipo di dispositivo
addizionale



RISPARMIO
risparmio fino a -30%
sul consumo di materiale





SOLIDA
struttura in acciaio INOX

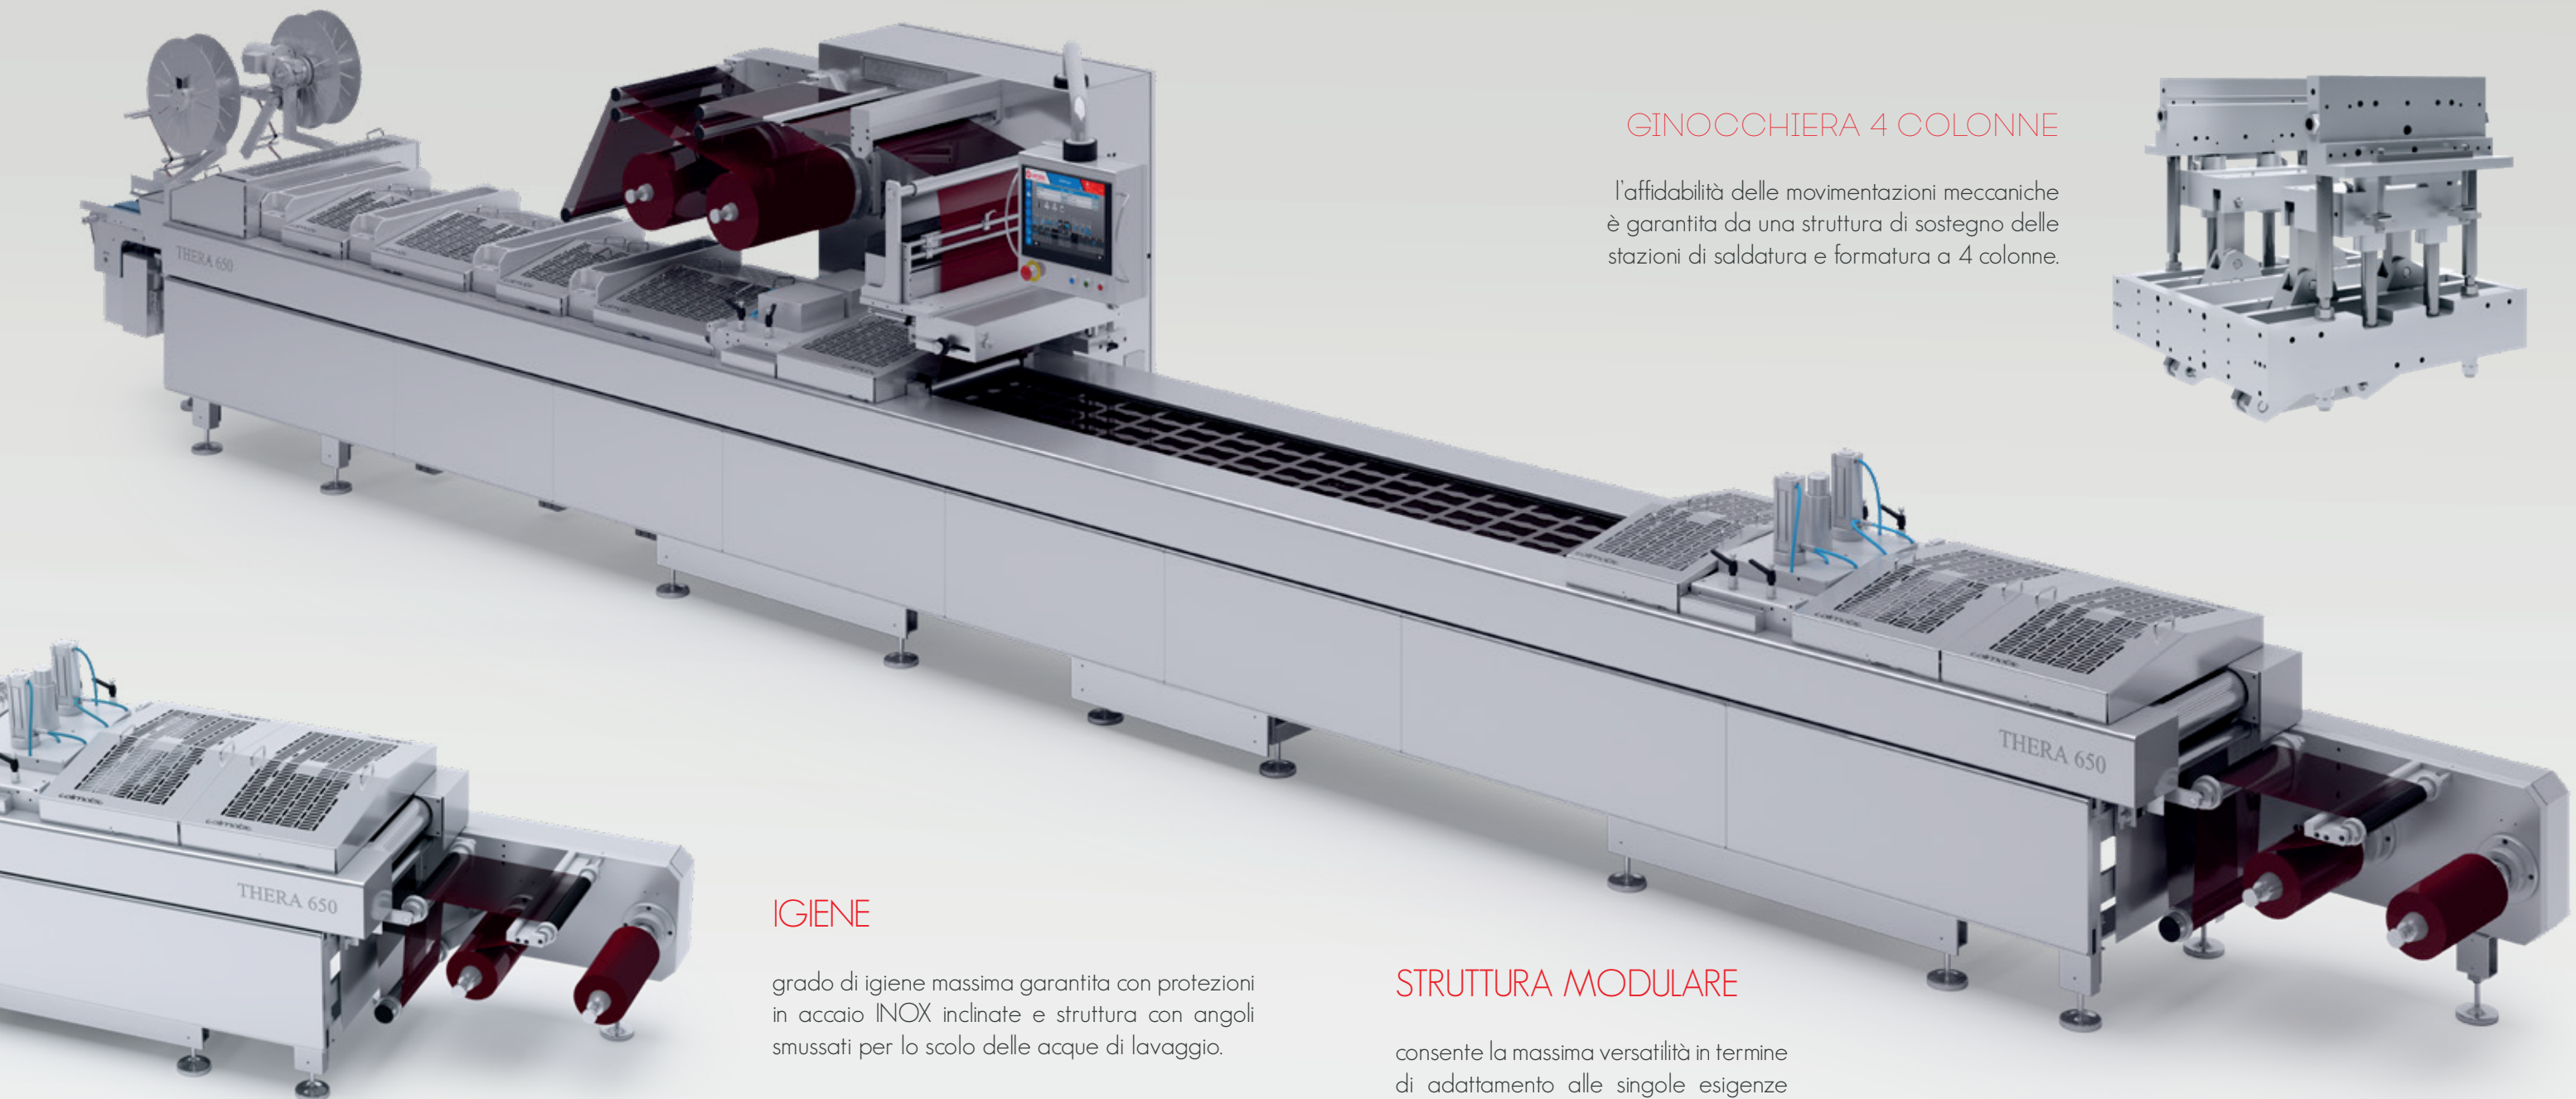

GINOCCHIERA 4 COLONNE

l'affidabilità delle movimentazioni meccaniche è garantita da una struttura di sostegno delle stazioni di saldatura e formatura a 4 colonne.

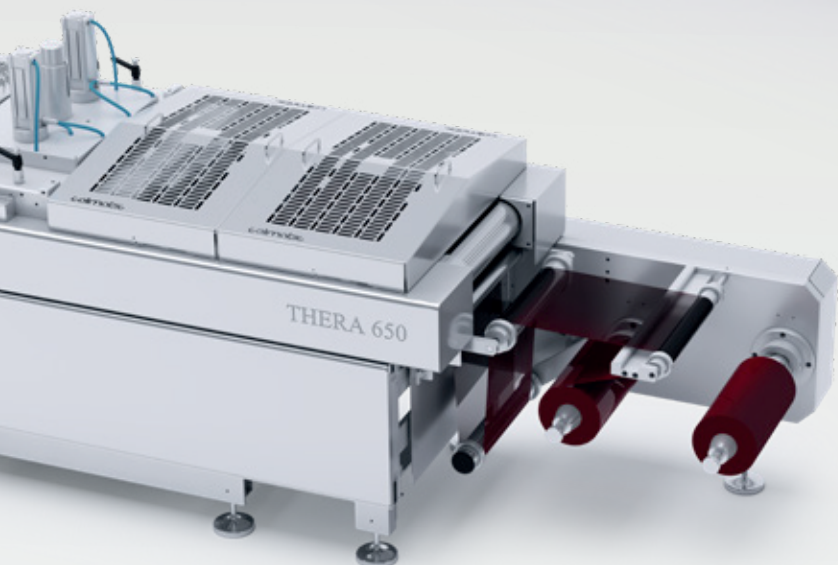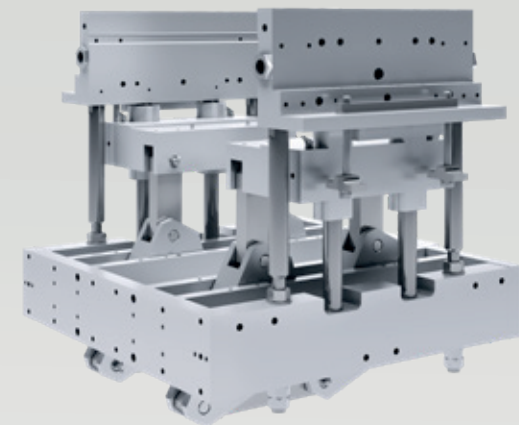

IGIENE

grado di igiene massima garantita con protezioni in acciaio INOX inclinate e struttura con angoli smussati per lo scolo delle acque di lavaggio.

STRUTTURA MODULARE

consente la massima versatilità in termine di adattamento alle singole esigenze produttive del cliente.




PANNELLO OPERATORE HMI-TOUCH-SCREEN RESISTIVO

HMI - Touch-screen.
Permette una semplice e veloce gestione di tutti i parametri della macchina con visualizzazione di eventuali anomalie e possibilità di connessione remota alla linea di produzione.

CAMPANE INCERNIERATE

dispositivo ribaltamento campane con apertura a libro per la riduzione dei tempi di cambio formato e manutenzione.

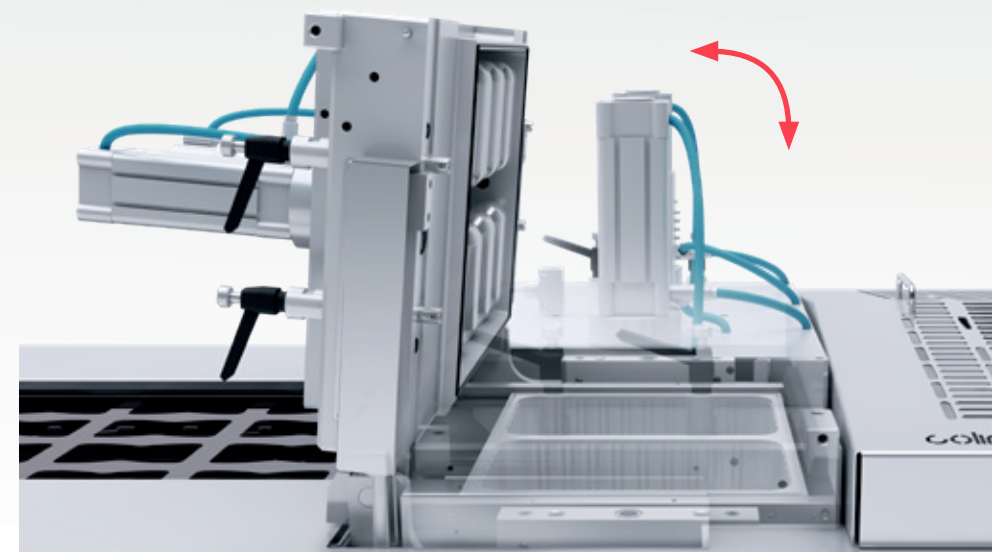

FUNZIONI DISPONIBILI

- Saldatura
- Sottovuoto
- Atmosfera modificata (atm)
- Termoretraibile
- Skinpack
- Posiform
- Cambio formato automatico (fv)
- Passi Multipli

COMPONENTISTICA


- Elettronica: PLC Siemens
- Pneumatica: FESTO
- Pompe vuoto: BUSCH
- Interfaccia controllo: PLC Siemens

PERFORMANCE


- Produzione: fino a 35 cicli/min
- Materiale: spessori film da 20 my fino a 1200 my
- Diam max bobina superiore 500 mm
- Diam max bobina inferiore 500 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza macchina: Personalizzata
- Larghezza macchina: fino a 1200mm
- Altezza macchina: fino a 2000mm
- Area di carico: Personalizzata
- Fascia film inferiore: fino a 660mm
- Fascia film superiore: fino 640mm
- Passo massimo di avanzamento: fino a 1100mm
- Profondità massima confezione: fino a 220mm

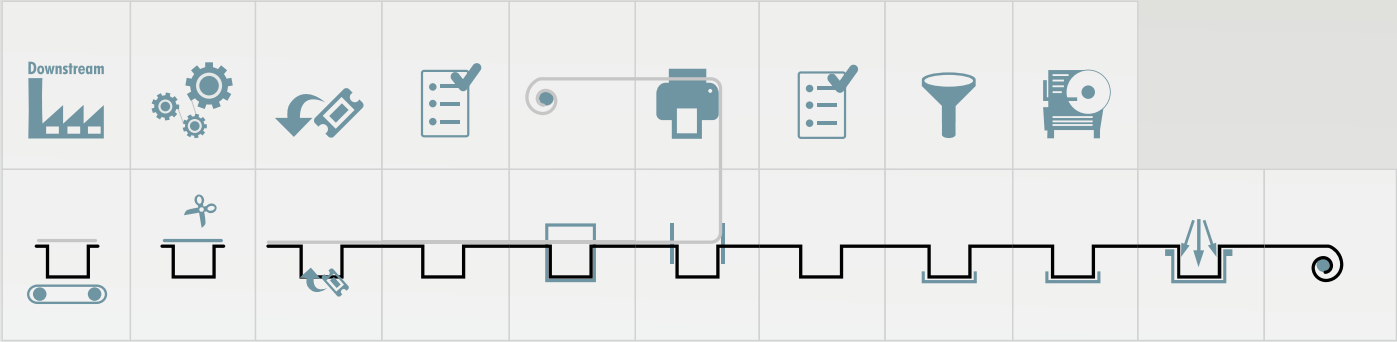

OPTIONAL

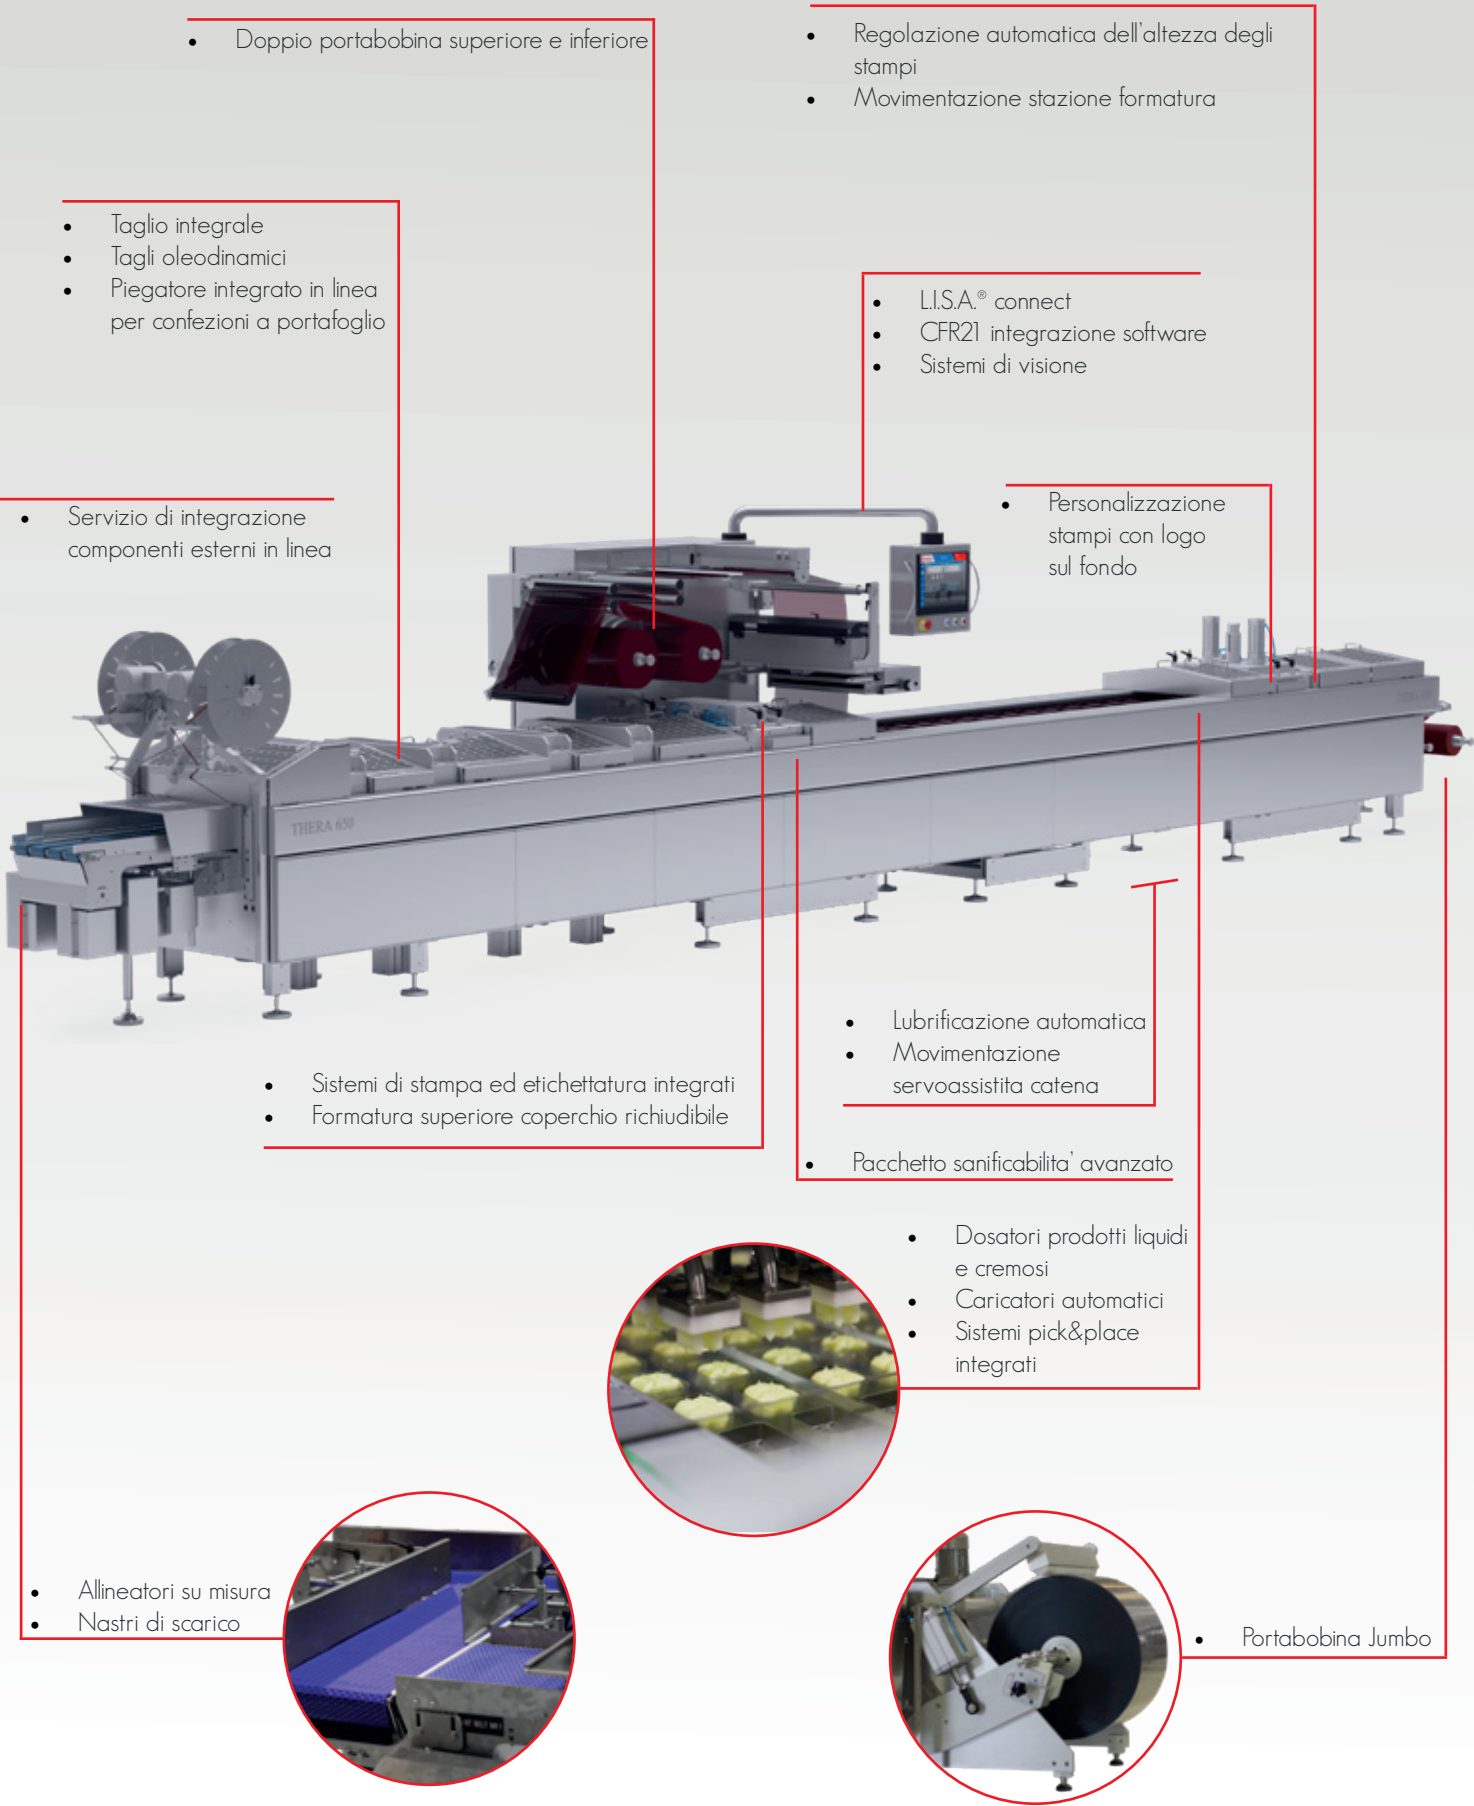

NOTE

